

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA A SUA LAVANDERIA



Tecnologia, Eficiência, Robustez e Durabilidade (10 a 15 anos)



Revestimento em pó



O nosso acabamento com pintura em pó assegura a mesma durabilidade que a pintura de um automóvel. Garantimos uma longa durabilidade e facilidade na limpeza exterior.

Inversor Direct Drive™



Diferentemente do sistema tradicional de correia e polia, o tambor de lavanderia comercial da LG está ligado diretamente ao motor, garantindo uma durabilidade superior.

Sistema de giroscópio



O sistema de balanceamento LG Gyro proporciona um desempenho otimizado através de um algoritmo avançado.

Economia de espaço



O tamanho reduzido do gabinete, aliado a uma maior capacidade de lavagem e a um design empilhável, possibilita atender a várias necessidades com a instalação de mais máquinas em espaços limitados.

Atomização dupla



O bico atomizador pulveriza água fresca nas roupas e na porta, garantindo um abastecimento rápido de água. O bico duplo circula água com sabão, melhorando o desempenho da lavagem e a visibilidade da água.

Tambor inclinado a 10°



O tambor da lavadora comercial da LG é inclinado em 10°. Isso possibilita que a lavadora mantenha um consumo de água inferior em comparação com os concorrentes.

Autolimpeza e Waveforce




Um cesto sujo, resultante de horas de uso prolongado, pode comprometer a eficácia da lavagem. O nosso programa de limpeza auxilia na manutenção e limpeza, garantindo a qualidade.

Flexibilidade na instalação



Instale máquinas de lavar conforme as suas necessidades, com configurações lado a lado ou empilhadas. As unidades são simples de mover e reinstalar em novos locais.

Sistema de dosagem



Sistema de injeção automática de detergente e produtos químicos de fácil conexão. Bomba autodosificadora (adquirida separadamente)



● Revestimento em pó

O nosso acabamento com revestimento em pó cria uma mesma durabilidade da pintura automotiva. Isso proporciona uma longa vida ao produto e facilita a limpeza tanto interna quanto externa.




● Inversor Direct Drive™

Ao contrário do sistema convencional de nossos concorrentes (com correia e polia), nosso tambor é conectado direto no motor através de um eixo de bronze de alta qualidade, durabilidade e baixa manutenção, pois não tem escovas, correia ou polia. Isso também proporciona um funcionamento silencioso, baixa vibração, design e alta tecnologia.



● Tratamento térmico

Para assegurar um desempenho excepcional, o eixo que conecta o motor ao cesto recebe tratamento térmico. Isso oferece maior resistência contra desgastes, garantindo a durabilidade.

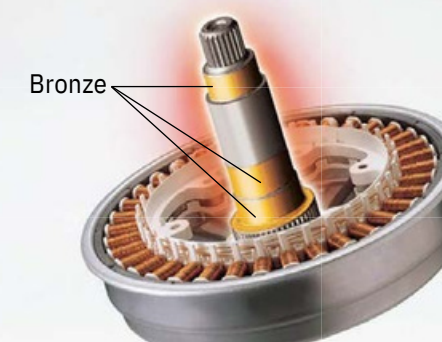

● Sistema de giroscópio

O sistema de equilibragem LG Gyro proporciona otimização no desempenho da lavagem e possibilita uma entrada de rotação sem erros, utilizando algoritmo avançado que garante a conclusão do ciclo no tempo correto, além de melhor balancear a carga, garantindo uma lavagem perfeita.



● Economia de espaço

O tamanho reduzido do gabinete, aliado a uma maior capacidade de lavagem e a um design empilhável, possibilita atender a um maior número de clientes e a instalação de mais máquinas em um espaço limitado.





● Atomização e pulverização

O bico atomizador pulveriza água fresca nas roupas e na porta. Isso contribui para um enchimento rápido, permitindo que as roupas fiquem de molho mais rapidamente e por mais tempo, proporcionando um desempenho de lavagem superior. Além disso, limpa o vidro da porta sempre que a água é pulverizada, reduzindo o esforço de limpeza de qualquer excesso de sabão. Também a pulverização atomizadora simultânea, lavagem, centrifugação e drenagem para um enxágue eficiente.



● Tambor inclinado a 10°

O tanque da lavadora comercial da LG apresenta uma inclinação de 10°. Esta característica possibilita que a lavadora mantenha um nível de água superior em relação aos concorrentes. Assim, conseguimos utilizar menos água sem prejudicar o desempenho excepcional da lavagem.

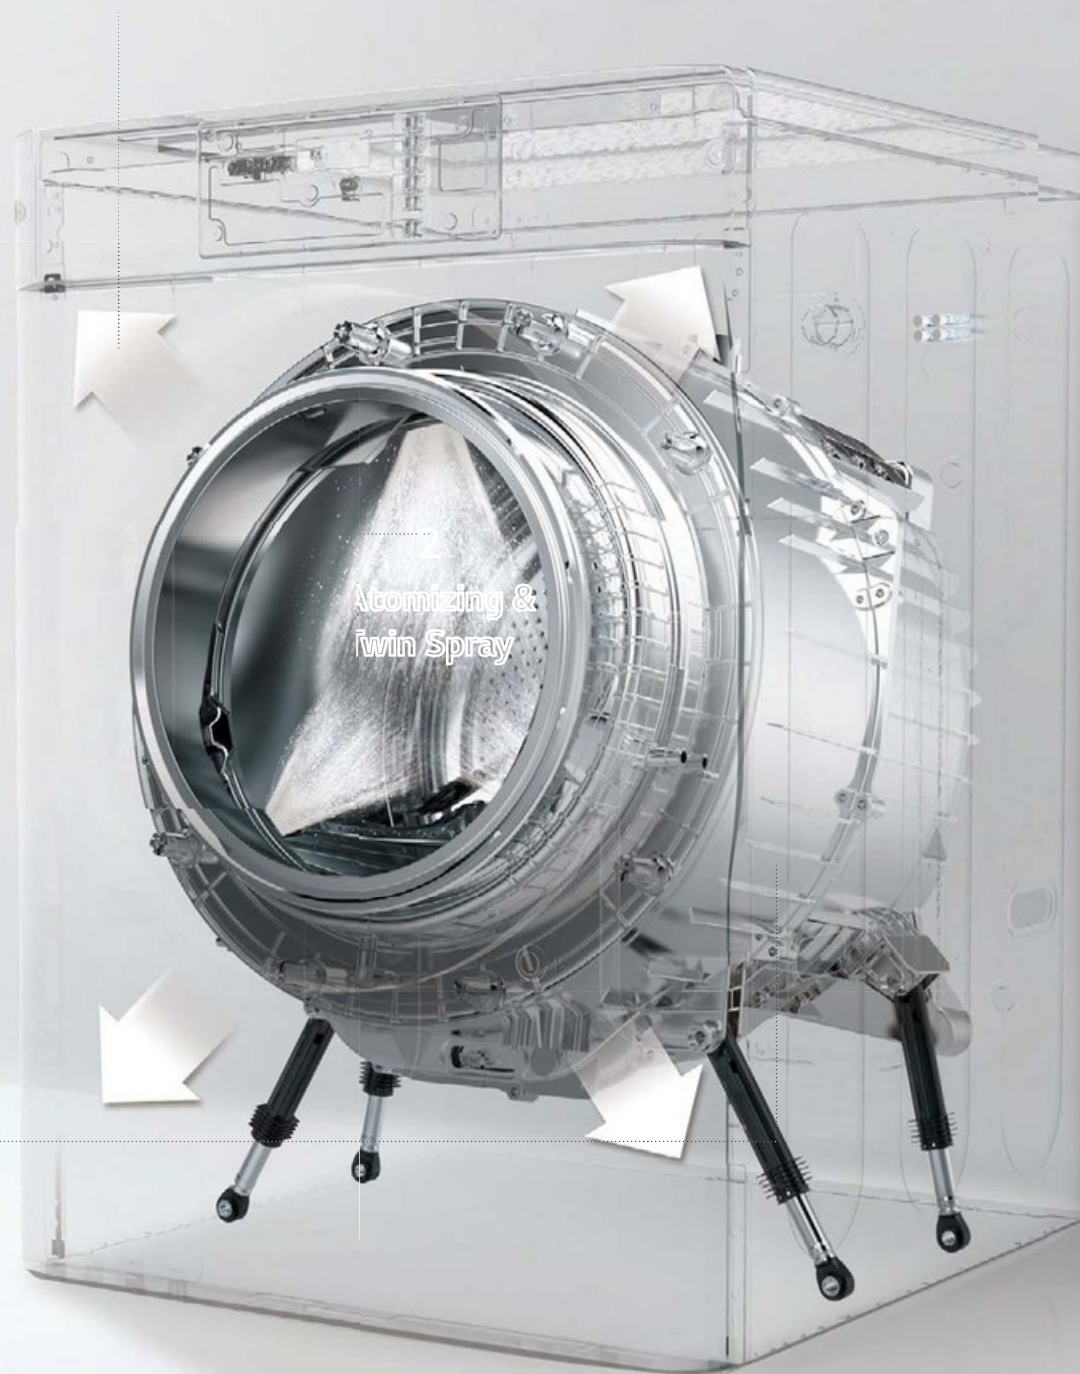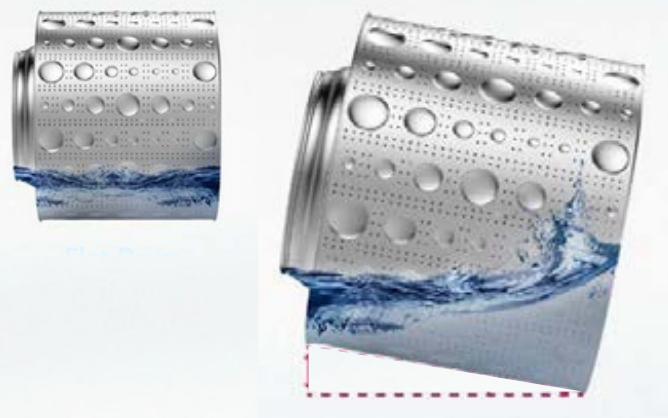

Instalação e manutenção práticas



Sistema de dosagem
automatizada (necessário
bomba dosadora)

Flexibilidade na instalação

Instale nossos equipamentos de lavanderia de acordo com as suas necessidades, espaço e localização, com configurações lado a lado ou empilhadas. As unidades são simples de deslocar e reinstalar em um novo local, bem como limpar e dar manutenções.



Limpeza Waveforce

Um cesto sujo, resultante de horas de uso prolongado, pode comprometer a eficácia da lavagem e a satisfação do cliente. Nosso programa de limpeza auxilia na realização da limpeza, mesmo em lojas de grande movimento.




Sistema de dosagem

Sistema de injeção automática de detergente/produtos químicos de fácil conexão, eliminando a necessidade de adicionar detergente manualmente em cada lavagem. A bomba dosadora de químicos deve ser adquirida separadamente.



App inteligente LG

Simplifique a gestão do seu equipamento, visualize o estado e os códigos de erro a qualquer momento e em qualquer lugar, defina e ajuste preços de acordo com a sua necessidade. Tudo através do app LG.

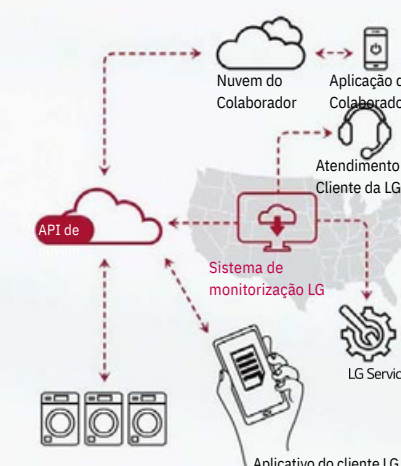

App Inteligente da LG




Lavadoras

12Kg

20Kg

Categoria	Item	Giant C+	Titan C+
Cilindro	Volume do tambor (litros)	104,8	147
	Diâmetro (mm)	560	610,8
	Profundidade (mm)	419,3	518,1
	Material	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Dimensões	Produto (LxAxP) (mm)	700 x 983 x 770	737 x 1036 x 814
	Caixa (LxAxP) (mm)	750 x 1065 x 797	788 x 1125 x 846
	Peso (Produto/Caixa) (kg)	87 / 94,8	100,6 / 112,5
Elétrica	Tensão/Frequência/Amperagem	220V / 60Hz / 7A	220V / 60Hz / 5A
	Fusível placa principal (A)	12	12
	Fusível filtro (A)	15	15
	MICOM placa principal	T470	T370
Componentes	Motor Inverter Direct Drive	Sim	Sim
	Resistência (W)	220V 2000 (Tub Clean)	220V 2000 (Tub Clean)
	Sistema de drenagem	Bomba de drenagem	Gravidade/Bomba (NA apenas)
	Interface de dosagem automática	Sim	Sim
	Sensor giroscópio	Sim	Não
	Amortecedores	4 de fricção	4 de fricção
	Botão de parada de emergência	Não	Não
	Válvula de entrada	--	AC
Programas	Quente	Limpeza	Limpeza
	Morno	Morno	Morno
	Frio	Frio	Frio
	Delicados	Delicados	Delicados
	Customização	Super lavagem	Super lavagem
Acabamento Externo	Tambor	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Velocidade	Centrifugação (máx. RPM)	1200	980
	Força G (máx.)	449	327
Consumo	Água (litros)	52,2	67
	Energia (kWh/ciclo)	0,076	0,084
	Nível de ruído (dB)	< 57	< 62
Ruído & Tempo de Ciclo	Duração programa padrão (min)	36	37

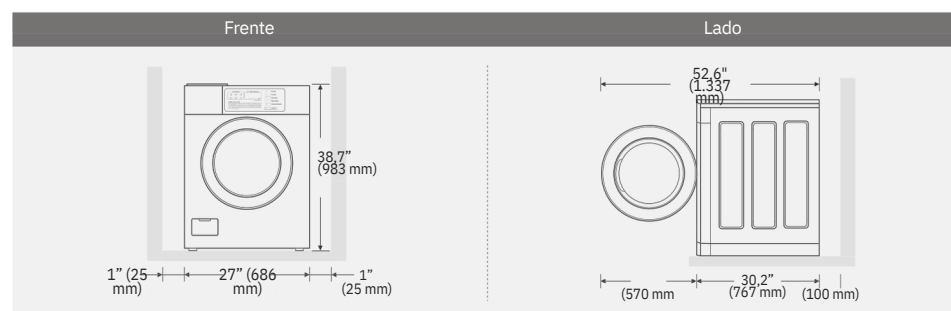


Secadoras

12Kg

20Kg


Categoria	Item	Giant C+	Titan C+
Cilindro	Volume do tambor (litros)	207	254
	Capacidade (Kg roupa seca)	13	20
	Diâmetro (mm)	663	716
	Profundidade (mm)	570	614
Dimensões	Produto (LxAxP) (mm)	686 x 983 x 764	737 x 1,022 x 1,090
	Caixa (LxAxP) (mm)	760 x 1,170 x 795	781 x 1,137 x 1,128
	Peso (Produto/Caixa) (kg)	59 / 65	68 / 76
Classificação Elétrica	Tensão/Frequência/Amperagem	220V / 60Hz / 21A	220V / 60Hz / 26A
Componentes	Tipo de aquecimento	Elétrico	Elétrico
	Tipo de secagem	Ventilação	Ventilação
	Fluxo de ar (m³/h)	271,8	271,8
	Motor (kW)	0,4	5,4
	Elemento de aquecimento elétrico (W)	5400	5400
	Duração do programa (min)	45	45
Conexões	Diâmetro da saída de ar (mm)	100	100
Programas	Lista de programas	Alta / Média / Baixa / Sem aquecimento	Alta / Média / Baixa / Sem aquecimento
Tambor	Material	Aço carbono aluminizado	Aço carbono aluminizado
Consumo por ciclo	Consumo (W)	350	920
Acabamento exterior	Pintura	Pintura epox com tratamento antiferrugem	Pintura epox com tratamento antiferrugem

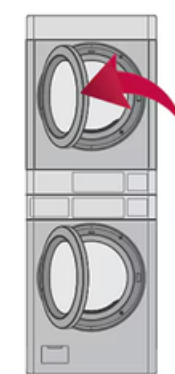

Left
Open



Right
Open

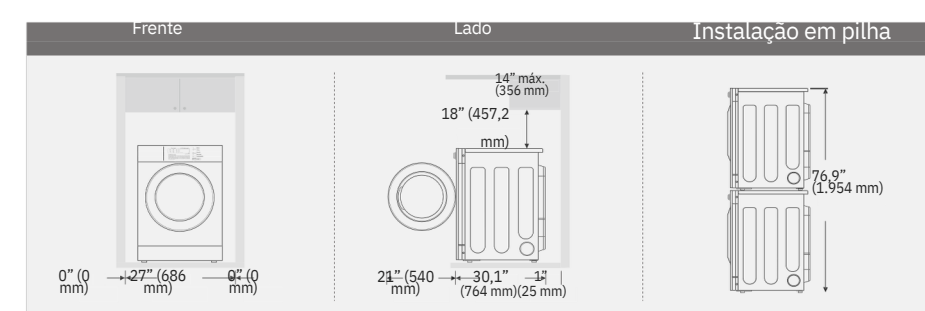



Distribuidor
Oficial LG
no Brasil

Fone: (11) 4858-4518 (Whatsapp)

Email: comercial@paylav.com.br

www.paylav.com.br

CNPJ: 38.391.636/0001-84

Copyright © 2025 | Todos os direitos Reservados.

Uma empresa do Grupo Hi



LG

COMMERCIAL
LAUNDRY